

## **Руководство пользователя к монитору парковочной системы PS-801**

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением монитора парковочной системы. Мы надеемся, что он будет полезен и прослужит долго. Это устройство поможет контролировать ситуацию позади автомобиля при движении назад, тем самым избежав мелких столкновений и аварийных ситуаций.

### **Предупреждение**

Любые работы с электрикой автомобиля следует проводить со снятой плюсовой клеммой аккумулятора. Если вы не имеете необходимых навыков для установки камеры заднего вида, то лучше доверить установку профессионалам в установочном центре.


### **Внимание**

Использовать только по назначению.

Устройство предназначено для питания от сети 12В. Не подключайте к сетям с другим напряжением, это может привести к поломке устройства.

Устанавливать согласно инструкции (см. схему подключения) Не обрезать соединительные разъемы для прямого подключения. Это может привести к поломке устройства.

### **Подключение**

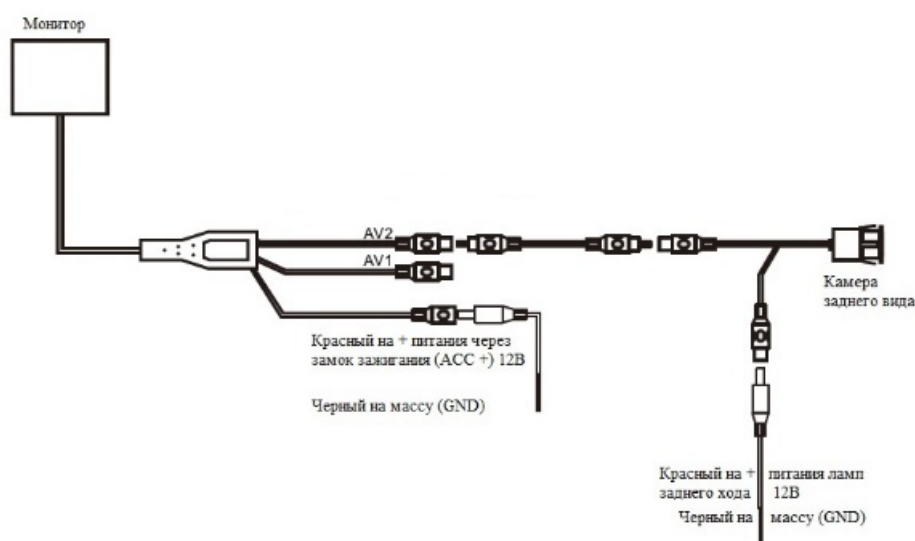

Желтый разъем монитора для подключения камеры заднего вида.

Красный провод на + питания через замок зажигания (ACC+) 12В.

Черный провод питания камеры - минус на кузов автомобиля. Например, под любой болт, предварительно не забыв зачистить поверхность для обеспечения надежной массы. Ставить предохранитель на минусовой провод питания не следует.

### **Характеристики**

Диагональ: 4.3 дюйма

Видеосистема: NTSC/PAL

Разрешение: 480\*272

Питание: 12В

Количество видеовходов: 2

Автоматическое включение при появлении видео сигнала.

### **Кнопки управления настройками**

В данной модели предусмотрена возможность изменения настроек воспроизведения изображения. (Яркость, контраст, соотношение сторон изображения и др.). Для входа и навигации используются 3 кнопки, расположенные на задней панели монитора. Средняя кнопка используется для входа в меню настроек и перехода к следующей настройке. Верхняя и нижняя кнопки используются для изменения настроек.